

WARN ZEON XC10

Technický popis

objednáací číslo: 1-110310 (bez lana a rolen)

max. tažná síla: 4530 kg



Rozsah dodávky:

Vyprošťovací naviják bez lana, bez vedení lana (průvlak nebo rolny), spojovací materiál, připojovací kabely 1,8 m, páčka pro ovládání spojky, volnoběhu, CE Conformity declaration

- tažná síla 4536 kg (44 kN)
- motor 12 V stejnosměrný s buzením
- ovládání kompaktní blok Albright + kabelový ovladač 3,6 m
- převodovka 3-stupňová planetová, převodový poměr 141:1
- spojka = Freespool - posuvný ozubený věnec + ovládací páčka
- brzda automatická, 6 brzdých segmentů, mechanická kuželová
- buben 80 x 229 mm
- doporučené lano syntetické 9,5 mm x 30 m, ocelové 9,5 mm x 24 m
- doporučený akumulátor min 650 CCA
- přívodní kabely 183 cm, průřez vodiče 35mm²
- povrch práškové lakování, matná černá barva
- ochrana proti korozi test 408 hodin postřik solným roztokem, spojovací materiál OEM grade
- utěsnění IP68 / IP69K
- záruka 2 roky
- rozměry d = 560,3 mm, v = 198,8 mm, h = 171,1 mm
- montážní rozteč 254 x 144,3 mm

ZEON XC 10, 10-S

12V DC PERFORMANCE SPECS (first layer)


Line Pull	Line Speed	Motor	Pull by layer:
Lbs. (kg)	Ft./min. (M/min.)	Current	layer/Lbs. (kg)
0	36.4 (11.0)	68 amps	1/10000 (4535)
2000 (907)	16.8 (5.1)	165 amps	2/8246 (3740)
4000 (1814)	12.0 (3.6)	250 amps	3/7015 (3181)
6000 (2720)	8.8 (2.7)	330 amps	4/6104 (2768)
8000 (3628)	6.5 (2.0)	406 amps	5/5402 (2450)
10000 (4535)	4.3 (1.3)	482 amps	

Rozměry:

d x h x v = 534 x 160 x 256 mm

montážní rozteč: 254 x 114 mm

ZEON XC DIMENSIONS (all models)

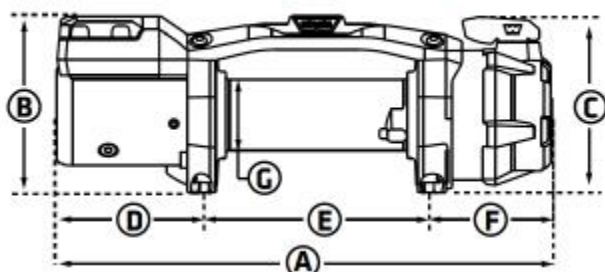

A 22.05" (560.3mm)	E 10.0" (254.0mm)
B 7.83" (198.8mm)	F 5.44" (138.1mm)
C 7.82" (198.7mm)	G 3.15" (80.0mm)
D 6.63" (168.3mm)	

Maximální hloubka 171,1 mm